


Гайки ГОСТ 10605-94 шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В

Компания VPS Metall предлагает в Днепропетровске, Киеве, Харькове, Кривом Рогу и Запорожье [изготовление гайек любого размера](#) и типа. А также, при необходимости, повышение класса прочности до 8.8; 10.9; 12.9 и защиту от коррозии с помощью термообработки и оцинковки. Гайки, которые мы изготавливаем – высокопрочные и надежные. Мы работаем со всеми видами стали (Ст10, Ст20, Ст35, 40х, 09Г2С), в т. ч. с нержавеющей (20х13; 12х18 Н10Т). Кроме типовых берем в работу и нетиповые проекты.

Чертеж:

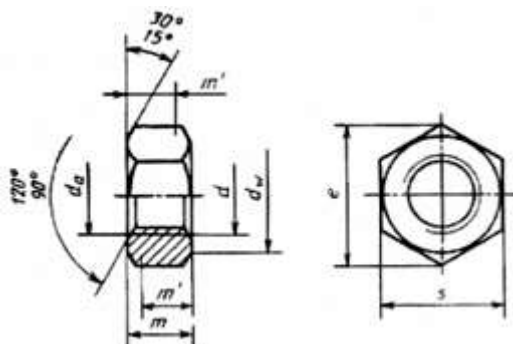

Настоящий стандарт распространяется на шестигранные гайки с диаметром резьбы от 52 до 150 мм, класса точности В.

мм

Резьба d	(52)	56	64	72	(76)	80	90	100	110	125	140	150
P крупный	5,0	5,5	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мелкий	3,0	4,0	6,0 и 4,0									
d_a мин.	52	56	64	72	76	80	90	100	110	125	140	150
макс.	56,2	60,5	69,1	77,8	82,1	68,4	97,2	108,0	118,8	135,0	151,2	162,0
d_w мин.	74,2	78,7	88,2	97,7	102,4	107,2	121,1	135,4	144,9	168,6	187,2	211,0
e мин.	88,25	93,56	104,86	116,16	121,81	127,46	144,08	161,03	172,33	200,58	222,72	250,97
m макс.	42	45	51	58	61	64	72	80	88	100	112	128
мин.	40,4	43,4	49,1	56,1	59,1	62,1	70,1	78,1	85,8	97,8	109,8	125,5
m^* мин.	32,3	34,7	39,3	44,9	47,3	49,7	56,1	62,5	68,6	78,2	87,8	100,4
S ном.-макс.	80	85	95	105	110	115	130	145	155	180	200	225
мин.	78,1	82,8	92,8	102,8	107,8	112,8	127,5	142,5	152,5	177,5	197,1	222,1

Примечание. Размеры гаек, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения гайки диаметром резьбы 56 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н, из материала группы 05, с цинковым покрытием толщиной 9 мкм, хромированным:

Гайка М 56.05.019 ГОСТ 10605-94

То же, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6Н, из материала группы 21, из стали марки 12Х18Н9Т без покрытия:

Гайка М 56 х 4.21.12Х18Н9Т ГОСТ 10605-94

Масса стальных гаек

Шаг резьбы, мм	Теоретическая масса гайки, кг при номинальном диаметре резьбы d, мм											
	(52)	56	64	72	(76)	80	90	100	110	125	140	150
Крупный 5,0; 5,5 и 6,0	1,21	1,45	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мелкий 3,0 и 4,0	1,18	1,42	1,94	2,63	2,99	3,39	4,88	6,76	8,12	12,79	17,43	24,51
Мелкий 6,0	-	-	-	2,69	3,06	3,47	4,98	6,88	8,27	12,99	17,67	24,83

При заказе на изготовлени **гайек ГОСТ 10605-94 шестигранных с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В** Вы гарантировано получите качественные изделия. Для оформления заказа отправте нам [ОНЛАЙН ЗАПРОС](#) или звоните по телефону **+38(056) 789-06-99**